



Полукруглая водосточная система 125 мм

Водосточные системы Ruukki эффективно удаляют ливневые сточные воды с крыши и обеспечивают безопасный отвод воды от конструкции. Благодаря полимерному покрытию, металлические водосточные системы Ruukki выдерживают длительную эксплуатацию в суровых климатических условиях. Кроме того, это гладкое покрытие и функциональный дизайн водостока предотвращают накопление мусора, поэтому водосточные системы Ruukki не требуют частого обслуживания. Водосточные системы Ruukki подходят для установки как в новых домах, так и при реставрации крыш. Наши водосточные трубы и желоба прекрасно сочетаются с кровлями из любого материала: металла, битума, натуральной черепицы.


Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте ruukki-krovlya.com.ua

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2015 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Описание системы

1. Заглушка желоба
2. Водосточный желоб
3. Угол желоба внешний
4. Замок желоба
5. Крюк
6. Воротничок желоба
7. Угол желоба внутренний
8. Колено
9. Водосточная труба
10. Крепление водосточной трубы к стене
11. Отвод водосточной трубы

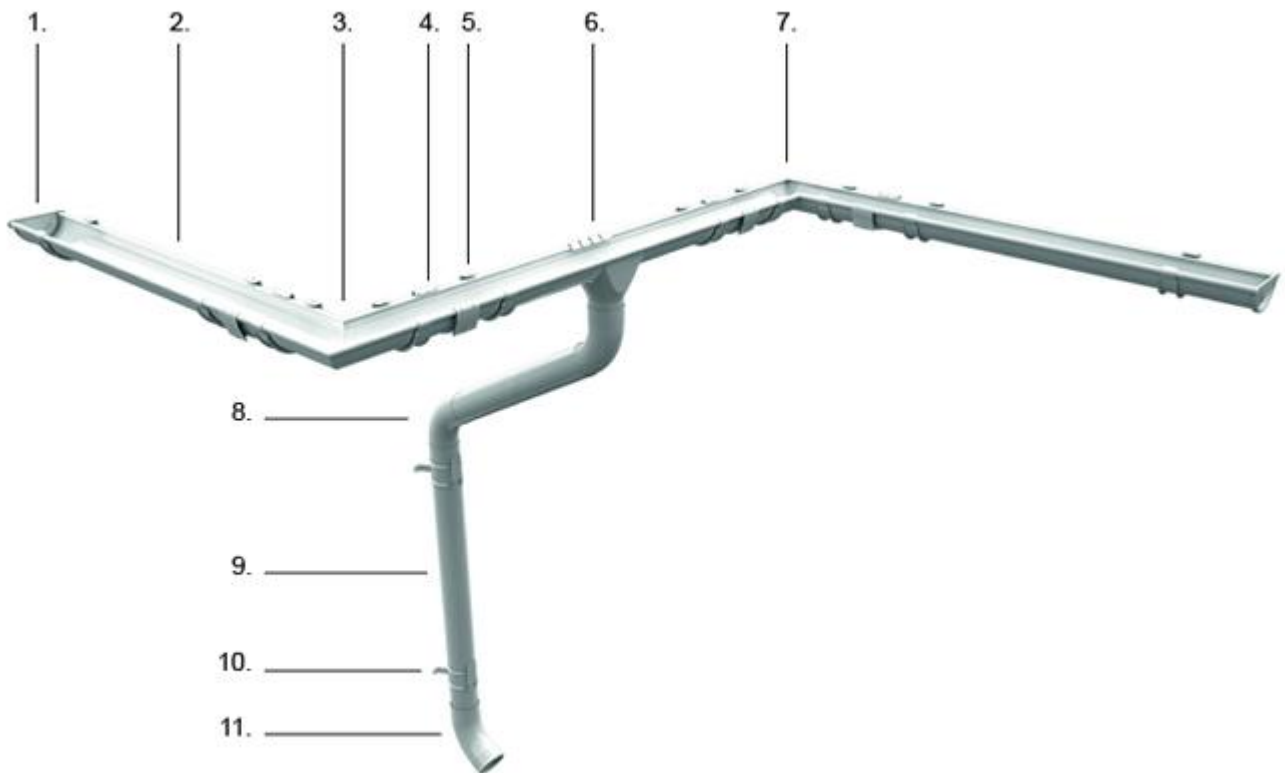


Цвета

Цвета RR11, RR23, RR33, RR750, RR887 доступны по спецзаказу.



RR 11 Темно-зеленый




RR 20 Белый




RR 23 Темно-серый



RR 29 Красный




RR 32 Темно-коричневый



RR 33 Черный



RR 750 Черепично-красный



RR 887 Коричневый шоколад

Компоненты системы



Колено R1OD87N



Внешний угол 125 мм, 135 градусов, 1:1,5
R1OG125CE11545



Внешний угол 125 мм, 135 градусов, 1:2 R1OG125CE1245



Внешний угол 125 мм, 135 градусов, 1:3 R1OG125CE1345



Угол 90 градусов (внешний)
R1OG125CE90



Внутренний угол 125 мм, 135 градусов, 1:1,5
R1OG125CI11545



Внутренний угол 125 мм, 135 градусов, 1:2 R1OG125CI1245



Внутренний угол 125 мм, 135 градусов, 1:3 R1OG125CI1345



Угол 90 градусов (внутренний)
R1OG125CI90



Крепление на кирпичную стену
R2OD87BR130



Крепление на кирпичную стену
R2OD87BR180



Крепление на деревянную стену
R2OD87BW



Крюк регулируемый 125 мм, R2OG125BA



Крюк короткий специальный, 125 мм, R2OG125BES



Крюк длинный,
R2OG125BL



Крюк короткий,
R2OG125BS



Водосточная труба 1000мм, R4OD871000



Водосточная труба 2500мм, R4OD872500



Водосточная труба 4000мм, R4OD874000



Отвод в колодец
R4OD87J



Отвод R4OD87O



Лейка круглая
R4OD87W



Тройник R4OD87U



Воротничок
R4OG12587O



Желоб 2000 мм,
R5OG1252000